



dock marine
europe



DRIJVEND ZWEMBAD IN NATUURLIJK WATER

EEN ALTERNATIEF VOOR EEN TRADITIONEEL ZWEMBAD

**WILT U WEER GENIETEN VAN HET ZWEMMEN
IN DE VRIJE NATUUR?
DAN ZAL ONS CONCEPT VAN DRIJVENDE
ZWEMBADEN U WEL KUNNEN BEKOREN.**

De aanleg van een drijvend zwembad in de vrije natuur is een uitstekend alternatief voor een traditioneel zwembad. Dit systeem is **volledig modulair** en kan daardoor aan **alle types waterpartijen** worden aangepast. Zo kunt u zwemzones aanleggen met verschillende dieptes en kiezen uit een ruim assortiment accessoires om uw zwembad een persoonlijk toets te geven.



Het is ook mogelijk om **vlotterlijnen** aan te brengen om de zwemzone af te bakenen. De boeien uit centrifugaal gegoten polyethyleen hebben een **diameter van 18 cm** en zijn **80 cm lang**. Het bijzondere eraan is dat ze niet op een drijvend koord worden geregen, maar eraan vast worden gehaakt.



Het zwembad bestaat uit twee delen : een dubbele rand van **kubussen van 50 x 100 cm x 40 cm** -het zichtbare deel van het zwembad- en een bodem van **dubbele kubussen met lage uitwatering van 50 cm x 100 cm x 25 cm**.

De rand is volledig modulair. U kunt dus beslissen om hem de door u gewenste vorm te geven. U kunt dus zelf beslissen welke vorm hij krijgt. En waarom zou u geen verschillende zwemzones aanleggen? De bodem is vastgemaakt aan de rand met behulp van gegalvaniseerde stalen staven. De diepte van de verschillende bekkens is dus gemakkelijk te regelen.



➔ TOTAL MODULARITEIT

Het ontwerp van de modulaire drijvende kubussen is erg eenvoudig, waardoor ze probleemloos met verschillende verankeringstypes samengaan en accessoires zoals aanmeerkickers, fenders, relingen of polyethyleen ladders.

➔ EENVOUDIGE MONTAGE

De SunnyDock kubussen zijn voorzien van 4 oren op verschillende hoogtes. Ze worden aan elkaar vastgemaakt met behulp van bevestigingspennen, die met een specifiek gereedschap op elkaar geklemd worden.


➔ EEN VEILIG ZWEMBAD

Aan de omtrek wordt een net bevestigd aan polyethyleen relingpalen om de rand van de structuur af te bakenen. Ook de onderkant is beschermd door zijnetten met zeer fijne mazen.

VERANKERING EN ACCESSOIRES

Een drijvend zwembad kan met meerboeien of gelede bevestigingsbeugels verankerd worden, afhankelijk van de omgeving en van de aard van de waterpartij.

Niet alleen kunt u met relingpalen en een net de structuur beveiligen, we bieden ook polyethyleen ladders aan alles mooi te laten ogen. Verder zijn er vaak ook één of twee aluminium of polyethyleen loopbruggen nodig.

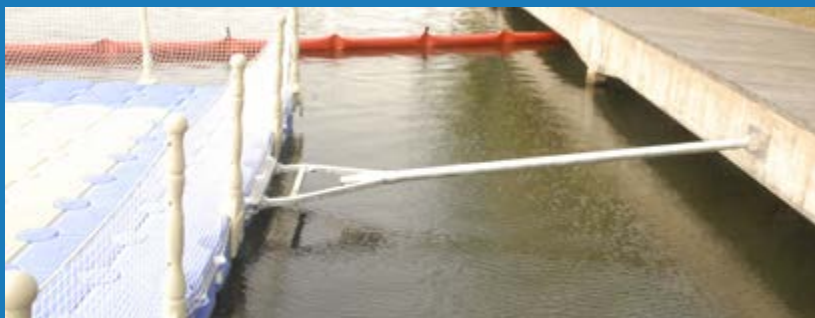

Verankering met dubbelgelede bevestigingsbeugel



Aluminium loopbrug

