



dock marine
europe



SCHWIMMENDES BADEBECKEN FÜR NATURFREIBAD


EINE ALTERNATIVE ZU TRADITIONELLEN SCHWIMMBÄDERN

SIE MÖCHTEN AN DEN SPAß DES BADEN IN NATURGEBIET WIEDER ANKNÜPFEN? SIE WERDEN WAHRSCHEINLICH VON UNSEREM KONZEPT VON SCHWIMMENDEN BADEBECKEN SEHR ANGETAN SEIN

Die Errichtung eines schwimmendes Badebeckens als Naturfreibad ist eine hervorragende Alternative zu traditionellen Schwimmbädern. Vollkommen modulierbar passt sich diese Art Einrichtungen perfekt an alle Wasserflächen. Sie können also verschiedene Baderäume mit unterschiedlichen Tiefen ausstatten, und ihre Struktur mit einer breiten Auswahl von Zuberhör ausrüsten.



Um die Badebereiche abzugrenzen ist es auch möglich Schwimmlinien zu installieren. Diese Bojen aus rotationsgeformten Polyäthylen haben einen Durchmesser von 18 cm und sind 80 cm lang. Sie haben die Besonderheit sich nicht auf einem Schwimmseil anzureihen, sondern werden darauf befestigt, was den großen Vorteil bietet nicht alle Bojen herausziehen zu müssen wenn man eine Boje ersetzen muss.

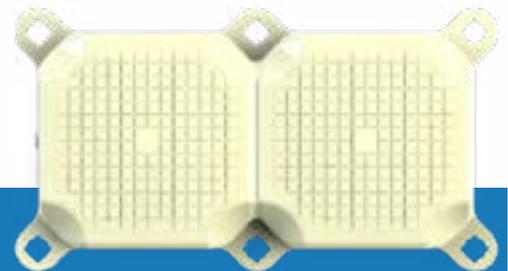

Das Badebecken besteht aus zwei Strukturen: ein Rand aus doppelten Schwimmelementen von 50cm x 100cm x 40cm, der den sichtbaren Teil des Badebeckens bildet, und einen Grund aus doppelten Schwimmelementen mit geringem Freibord von 50cm x 100cm x 25cm.

Der Rand ist vollkommen modulierbar. Sie können ihm also die Form geben die Sie wollen, und so verschiedene Badebecken errichten. Der Grund ist am Rand dank Stangen aus verzinktem Stahl festgemacht. Man kann also die Tiefe der verschiedenen Schwimmbecken einstellen. Zum Beispiel könnte man ein Planschbecken für Kleinkinder neben einem größeren Becken für Erwachsene errichten.



→ VOLLE MODULARITÄT

Die einfache Konzeption der Schwimmelemente erleichtert die Anpassung von Verankerungen sowie die Montage der üblichen Zubehörteile wie Klampen, Fender, Geländer usw.

→ EINFACHE MONTAGE

Die Elemente sind mit 4 Laschen in unterschiedlicher Höhe versehen. Sie werden durch Befestigungsbolzen miteinander verbunden, die mit einem spezifischen Sperrschlüssel verschraubt werden.

→ SICHEREN BADEBECKEN

Ein Umfangsnetz ist an Geländepfosten aus Polyäthylen festgemacht um die Seiten der Struktur zu begrenzen. Ein ähnliches System ist in der überfluteten Zone des Beckens auf Stahlstangen verwendet.

VERANKERUNGEN UND ZUBEHÖR

Ein Badebecken kann mit Ketten an Betonblöcke oder mit Verankerungsbügeln am Ufer befestigt werden. Alles hängt davon ab in welchem Umfeld Sie sich befinden, und von der Art Wasserfläche. Neben dem Umfangsnetzes das auf den Geländerpfeosten befestigt wird um die Struktur zu sichern, bieten wir auch Badeleitern aus Polyäthylen um die Einheit der Komponente zu halten. Öfters sind eine oder zwei Zugangsbrücken aus Polyäthylen oder Aluminium nötig.



Verankerung durch Verankerungsbügel



Aluminiumzugangsbrücke